

H 7262 BP

Backofen

mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis – Automatikprogramme
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Leichte Bedienung auf allen Ebenen – FlexiClip-Vollauszug


A<sup>+</sup>

EAN: 4002516361312 / Materialnummer: 11581260 / Alte Materialnummer: 22726235D

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Graphitgrau
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellaufheizen	•
Speisethermometer	mit Kabel
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
<b>Pflegekomfort</b>	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5




## H 7262 BP Backofen mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse

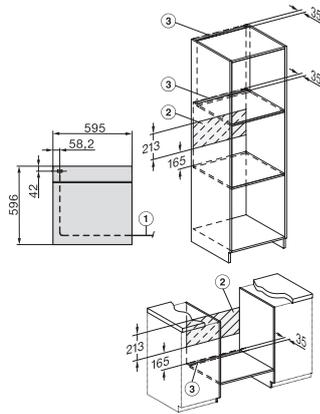


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

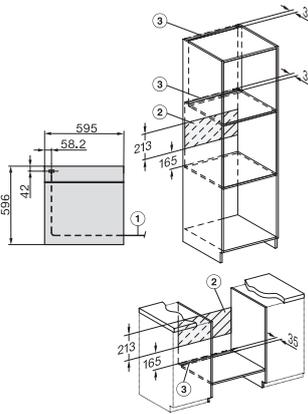


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, GB, AUS

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

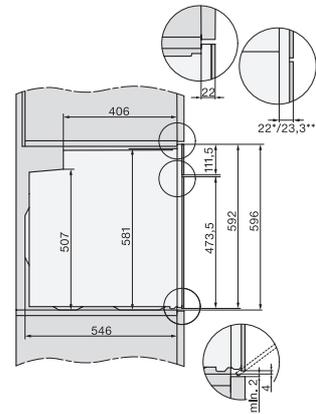


H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

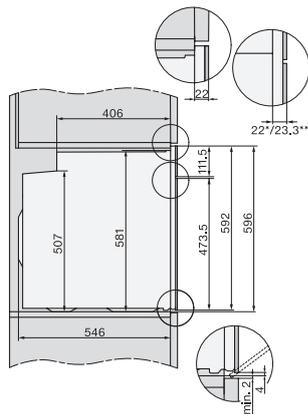


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, GB, AUS

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

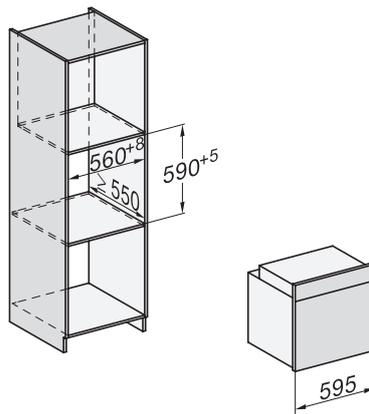


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

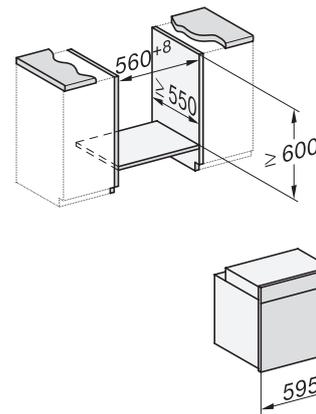


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

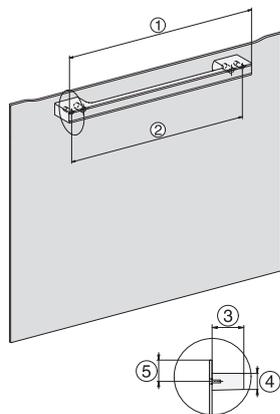


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

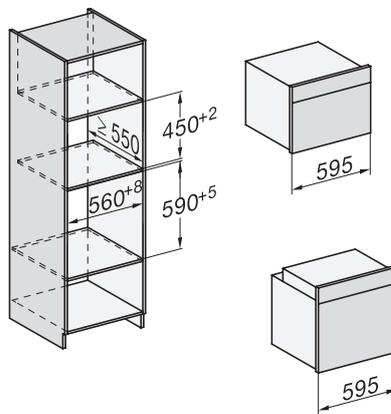


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

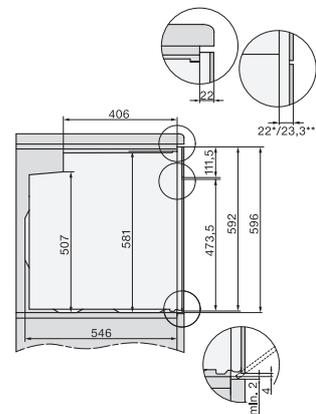


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl


H 7262 BP  
 Backofen  
 mit Klartextdisplay, Speisethermometer und Pyrolyse

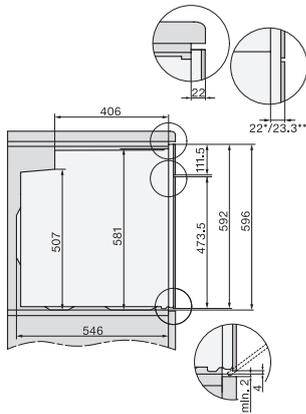

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, GB, AUS, Unterbau  
 22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

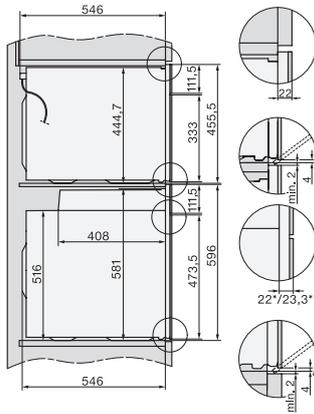

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze  
 22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

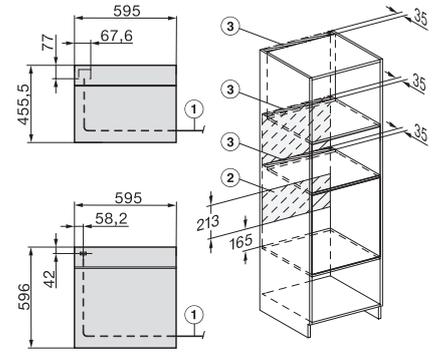

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze  
 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>